




Lea todas las instrucciones
ANTES de armar y USAR
este producto. CONSERVE
LAS INSTRUCCIONES PARA
USO FUTURO.

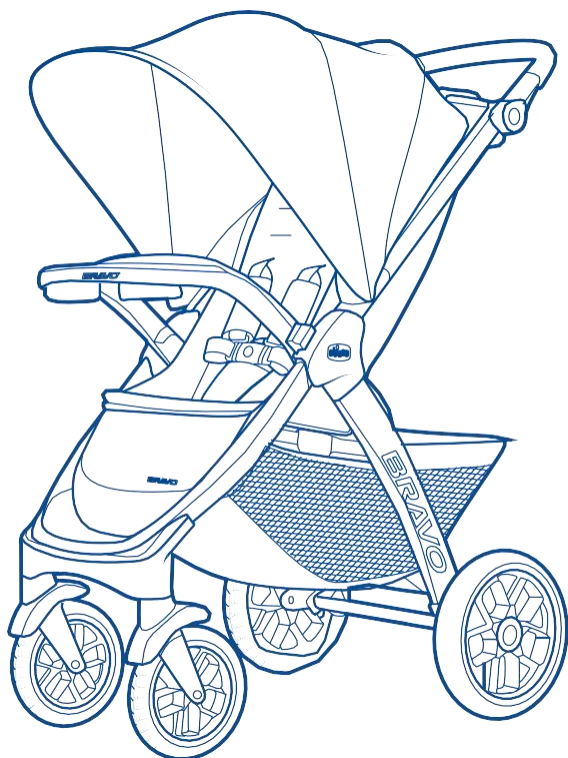

Carriola Bravo®

**Manual del
propietario**



ADVERTENCIA

El incumplimiento de todas las advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte. Por la seguridad de su hijo, lea las etiquetas y el manual del propietario antes de utilizar el producto.

- CONSERVE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA USO FUTURO.
- DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO.
- NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO. Cuando el niño esté en la carriola, vigílelo en todo momento.
- EVITE LESIONES GRAVES que podrían producirse a causa de la caída o deslizamiento del producto. Recuerde siempre utilizar el cinturón de seguridad. Después de abrochar las hebillas, ajuste bien los cinturones alrededor del niño.
- EVITE MACHUCARSE LOS DEDOS: Tenga cuidado al plegar y desplegar la carriola. Asegúrese de que la carriola esté completamente abierta y segura antes de dejar que su hijo se acerque a ella.
- SI USA LA CARRIOLA PARA un niño que pesa más de 50 lbs (22.7 kg), causará desgaste y tensión excesiva en la carriola. Úsela solamente con un niño a la vez.
LA CARRIOLA DEBE USARSE solo para caminar. No debe usar este producto mientras está corriendo, patinando, etc.
- PARA EVITAR UNA CONDICIÓN PELIGROSA E INESTABLE, nunca coloque bolsas de mano, bolsas de compras, paquetes o accesorios en la manija o la capota. No coloque más de 10 lbs (4.5 kg) en la canasta portaobjetos.
- NO use la canasta portaobjetos para transportar al niño.
- Evite quemaduras. Nunca ponga líquidos calientes en el portavasos. No coloque más de 4 lbs (1.4 kg) en la bandeja para padres / portavasos.
- NUNCA DEJE QUE LA CARRIOLA se use como juguete.
- SUSPENDA EL USO DE LA CARRIOLA si se daña o se rompe.
- EVITE LA ESTRANGULACIÓN. NO coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niño, no suspenda cuerdas de este producto ni coloque cordones en los juguetes.
- NUNCA USE LA CARRIOLA EN ESCALERAS normales o mecánicas. Puede perder repentinamente el control de la carriola y su hijo puede caerse. Asimismo, tenga mucho cuidado cuando suba o baje un escalón o la banqueta.
- No intente fijar ningún autoasiento para recién nacido a la carriola que no sea el autoasiento para recién nacido Chicco. El uso de esta carriola con autoasiento para recién nacido de otros fabricantes puede provocar lesiones o la muerte.
- Antes de usar, retire y deseche todas las bolsas de plástico y los materiales de embalaje y manténgalos fuera del alcance de los niños.



ADVERTENCIA

El incumplimiento de todas las advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte. Por la seguridad de su hijo, lea las etiquetas y el manual del propietario antes de utilizar el producto.

- Antes de armar, verifique que no se hayan dañado el producto ni sus componentes durante el transporte.
- No utilice accesorios, piezas de repuesto ni componentes que no hayan sido suministrados o aprobados por Chicco, ya que podrían comprometer la estabilidad de la carriola.

Uso Autoasiento para Recién Nacido Chicco con la carriola:

- La bandeja para niños se debe instalar correctamente para usar el autoasiento para recién nacido Chicco.
- SOLO USE un autoasiento para recién nacido Chicco con esta carriola.
- Use este producto únicamente para transportar bebés que no superen el tamaño o el peso permitido por el autoasiento para recién nacido.
- RIESGO DE CAÍDAS: Siempre controle que el autoasiento para recién nacido esté bien sujetado a la estructura de la carriola, jalando del asiento hacia arriba.
- ASEGURE SIEMPRE al niño con el arnés del autoasiento cuando utilice este accesorio en la carriola. Siempre asegúrese de que el niño esté bien sujeto en el autoasiento.
- Lea el manual del propietario que viene con el autoasiento para recién nacido Chicco antes de usarlo en su carriola.


Componentes

A.




A. - Estructura de la carriola

B.




B. - Ruedas delanteras

C.

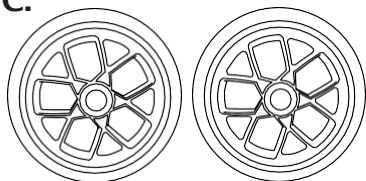

C. - Ruedas traseras

D.



D. - Conjunto de Eje Trasero

Componentes

E.



E. - Arandelas

F.



F. - Clavijas


G.



G. - Tapones

Nota: Las piezas E, F y G están en una bolsita roja con las ruedas traseras.

H.



H. - Bandeja para Niños

Cómo armar la carriola

!ADVERTENCIA


Al abrir la carriola, asegúrese de que su hijo, u otros niños, se encuentren a una distancia segura. Asegúrese de que cuando realice estas operaciones, las partes móviles de la carriola no entren en contacto con su hijo.

1A




Si tiene pisos de madera o linóleo tal vez quiera realizar este paso sobre una alfombra o colocar alguna protección para sus pisos.

1A. Coloque la Estructura de la Carriola (A) en posición vertical sobre los extremos y despliegue la estructura, como se ve en la imagen.

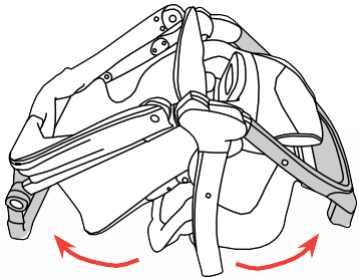

Cómo armar la carriola


1B

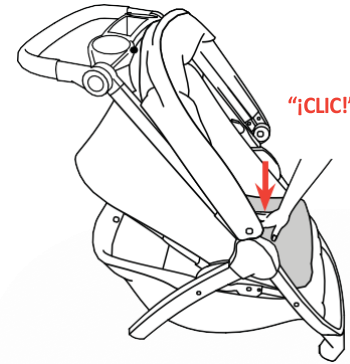


1B. Presione el asiento para asegurarse de que la estructura esté bloqueada.

Cómo armar la carriola


2

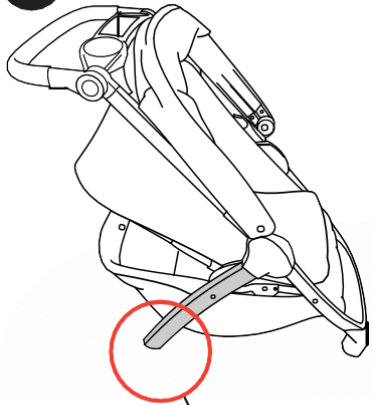

2. Asegure el Conjunto de Eje Trasero (D) en la Estructura de la Carriola, como se ve en la imagen. El Conjunto de Eje Trasero se asegura cuando los conectores de presión hacen clic en los hoyos de la montura del Eje Trasero.

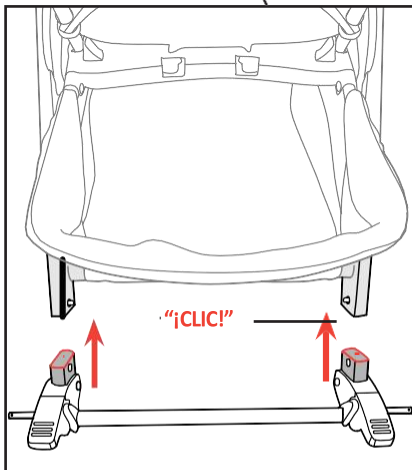


Conector de presión




Cómo armar la carriola

3A

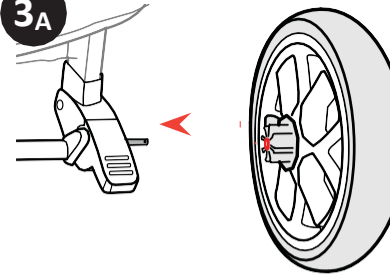


3A. En un lado del Eje Trasero, deslice una Rueda Trasera (C) y gire la Rueda hasta que la lengüeta del freno encaje en una de las ranuras de la Rueda.

3B

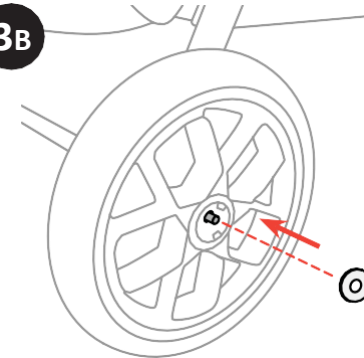


3B. En el mismo lado deslice una Arandela (E) en el Eje Trasero.

Cómo armar la carriola

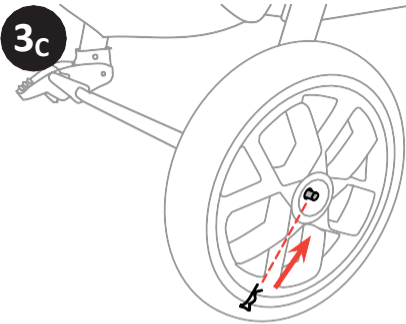


3C. Fije la Rueda al Eje Trasero con la Clavija (F). Empuje el lado recto de la Clavija dentro del orificio en el Eje Trasero. La parte curva de la Clavija debe quedar en la parte externa del Eje Trasero, como se ve en la imagen. Asegúrese de que la Arandela esté entre la Clavija y la Rueda. Repita los Pasos 3A-3C para el otro lado.

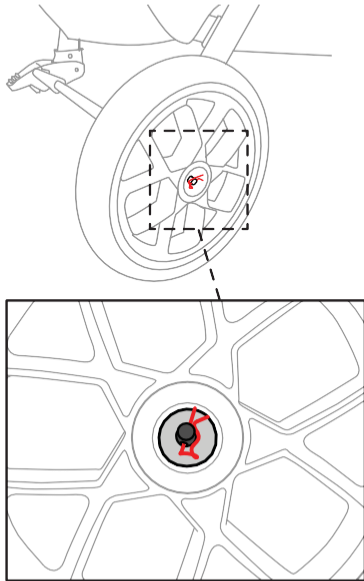

Cómo armar la carriola


⚠ADVERTENCIA

Asegúrese de que las ruedas estén colocadas correctamente.

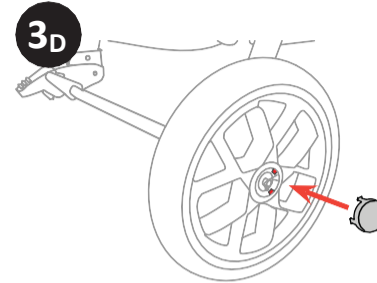


3D. Alinee las lengüetas de los Tapones (G) con los orificios de la Rueda. Ponga el Tapón en la rueda para cubrir la Arandela y la Clavija. Repita El Paso 3D del otro lado.

Jale cada Rueda para asegurarse de que esta esté bien fijada a la estructura.

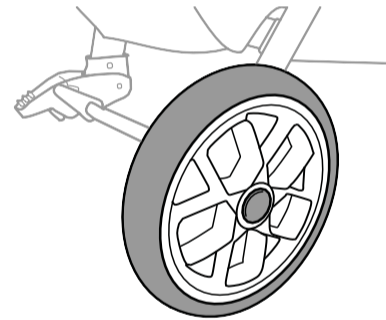


Cómo armar la carriola

4

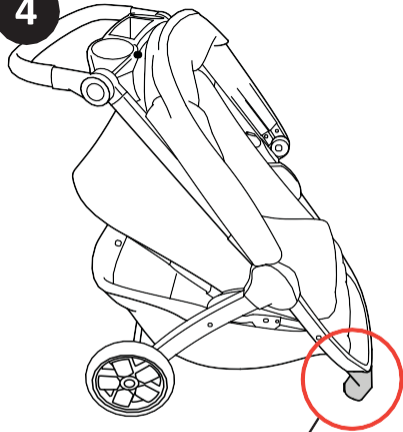

4. Coloque la Rueda Delantera (B) en la Estructura de la Carriola alineando e insertando la Clavija de la Rueda Delantera en el orificio correspondiente en la Pata Delantera de la Carriola, como se ve en la imagen. Repita del otro lado.

Asegúrese de que ambas Ruedas estén bien puestas jalándolas hacia abajo.

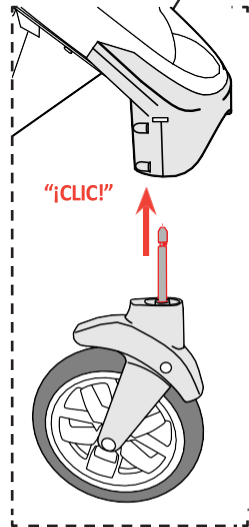


"¡CLIC!"

Cómo ajustar la manija

5


"¡CLIC!"

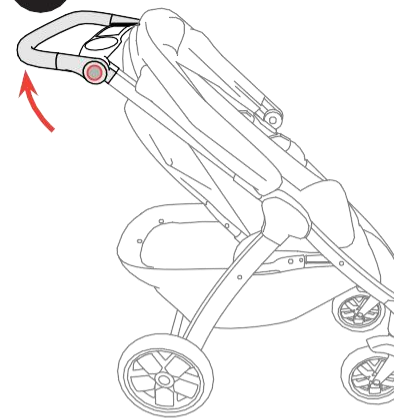


5. Mueva la Manija para Padres desde la posición cerrada/doblada hasta que se bloquee en la 1ª posición. La altura de la Manija para Padres se puede ajustar a tres posiciones, como se ve en la imagen.

Presione los Botones a los lados para liberar la Manija para Padres. Luego suba o baje la Manija a la posición deseada.


1.




2.




3.




Cómo reclinar el asiento

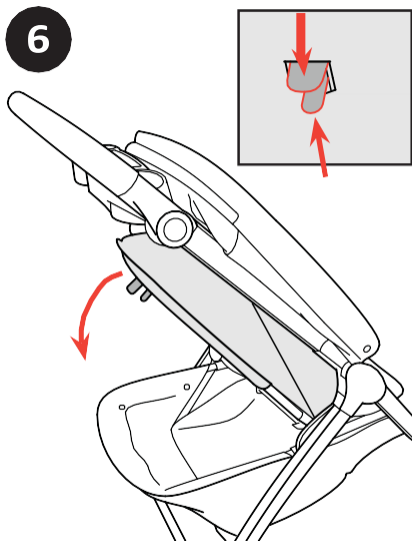

6. Para reclinar el Respaldo junte las palancas apretándolas y jale el Respaldo hacia abajo. Para subir el Respaldo, empujelo hacia la posición vertical hasta que se bloquee en la posición deseada.

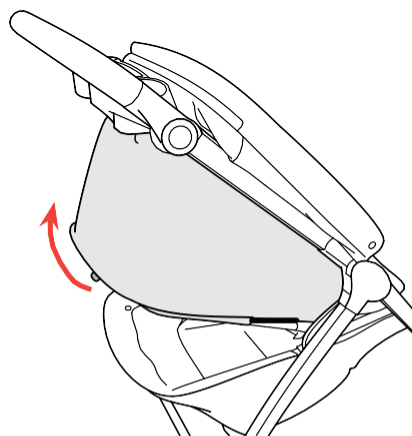

Cómo usar la Capota

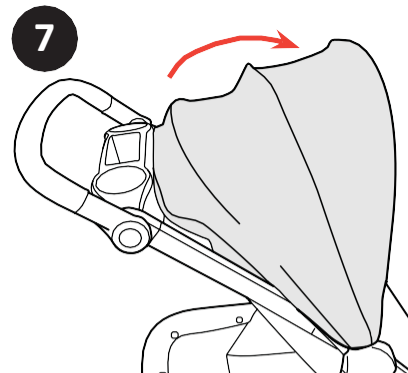


7. Para abrir la Capota, jale el borde de delante de la Capota hacia adelante. Jale hacia adelante la solapa de la Capota para descubrir el panel de malla en último panel. Invierta este paso para cerrar la Capota.


Cómo usar los frenos

⚠️ ADVERTENCIA

Siempre ponga los frenos cuando la carriola esté parada. Nunca deje la carriola en una superficie inclinada, con un niño dentro, incluso con los frenos puestos.

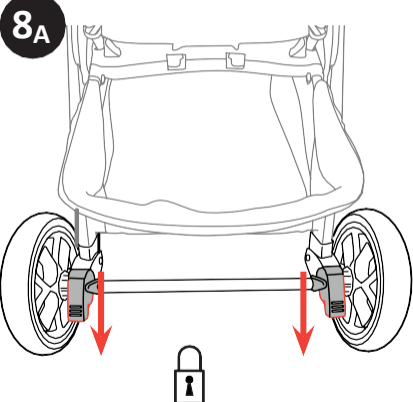

8A. Empuje hacia abajo las Palancas de los Frenos que se encuentran a cada lado del conjunto de Ruedas Traseras para bloquear las Ruedas Traseras.

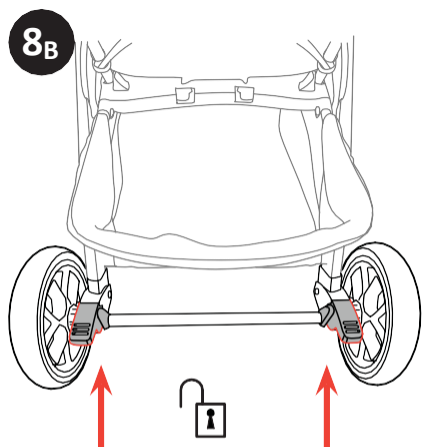


8B. Levante las Palancas de los Frenos para desbloquear las Ruedas Traseras.

Cómo usar el arnés de seguridad

⚠️ ADVERTENCIA


Esta carriola tiene tres posiciones de arnés. Use siempre el arnés en la posición ENCIMA de la línea del hombro del niño. Si hay varias posiciones de arnés encima de la línea del hombro del niño, use la más cercana a su hombro.

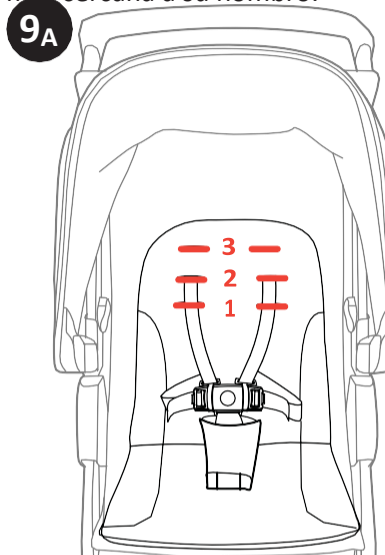

Los niños de 6 meses van en el autoasiento para recién nacido de Chicco como parte del sistema de viajes.


9A. Las Correas de los Hombros se pueden ajustar a tres alturas, como se ve en la imagen. Para ajustar el Arnés de los Hombros jale la correa por el ojal deseado. Siempre use el ojal de la misma altura para ambas correas (9B).

9B

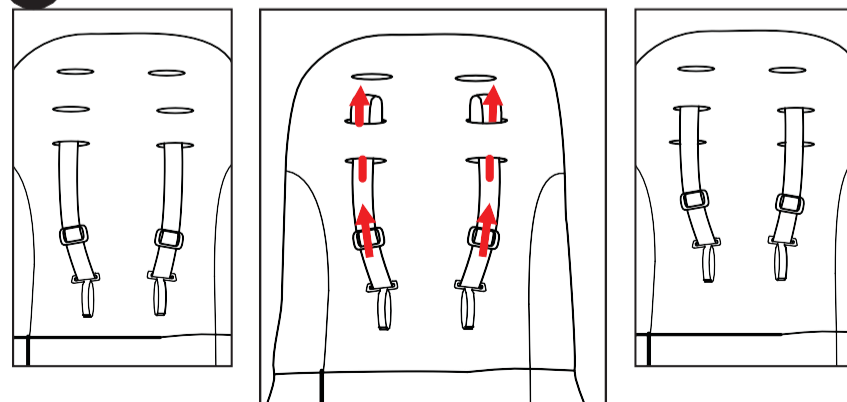



Cómo usar el arnés de seguridad

10

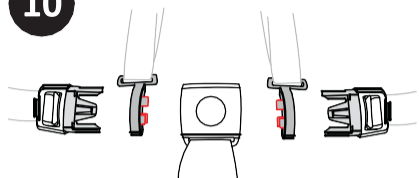

10. Esta carriola tiene un arnés de seguridad de 5 puntos. El Conector de la Correa de los Hombros está diseñado para separarse del Clip de la Cintura cuando no está abrochado en la hebilla de la Correa de la Entrepiera.

Asegúrese de que el Conector de la Correa de los Hombros esté en la posición correcta, como se ve en la imagen. Deslice el conector de la correa del hombro en el Clip de la Correa de la Cintura y repita para el otro lado. Luego deslice los dos Clips de la Cintura en la Hebilla de la Correa de la Entrepiera, como se ve en la imagen. Jale de ambos lados para asegurarse de que los Clips estén abrochados a la Hebilla.

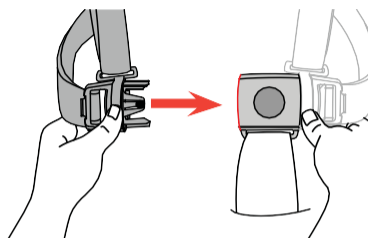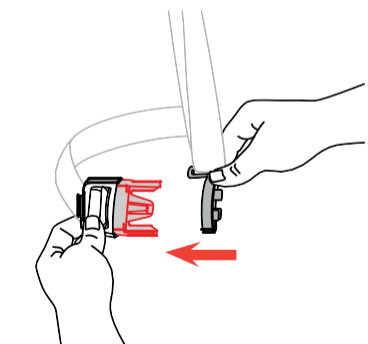


Cómo usar el arnés de seguridad

⚠ADVERTENCIA


Nunca deje un niño sin vigilar. Evite lesiones graves por caída o deslizamiento. Siempre use el cinturón de seguridad.

11

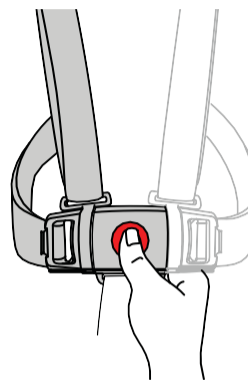


11. El Arnés de Seguridad puede ser liberado presionando el botón en el centro de la hebilla y tirando de los dos Clips de la Cintura.

Jale hacia arriba el Conector de la Correa de los Hombros para retirarlo del Clip de la Correa de la Cintura.



Cómo usar el arnés de seguridad

12

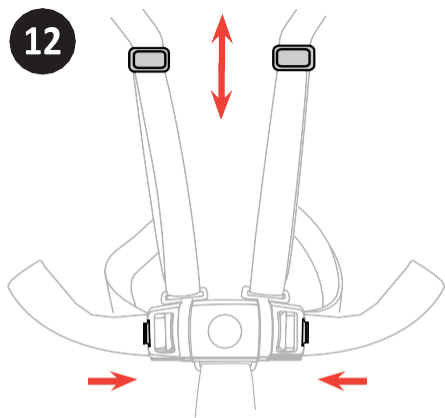


12. El largo de las Correas de los Hombros puede ajustarse jalando de las hebillas de ajuste para apretar o aflojar.

El largo de las correas de la cintura puede ajustarse. Presione la lengüeta en el extremo del Clip de la Correa de la Cintura y jale de la correa para apretar o aflojar, para que se ajuste mejor a su hijo.


Cómo usar la Bandeja para Niños

13A

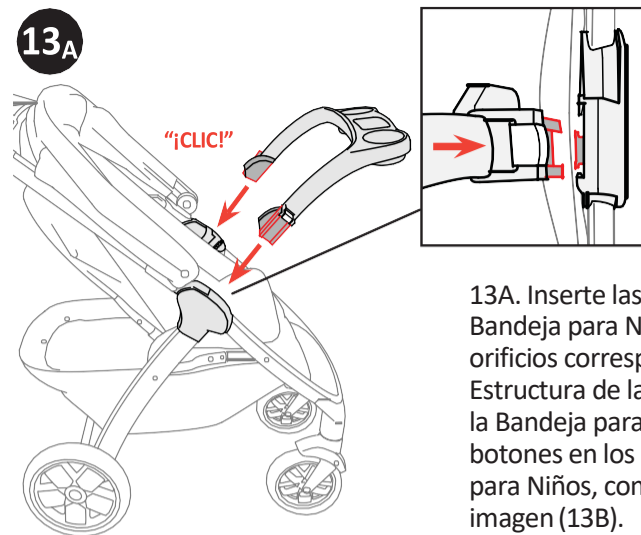


13A. Inserte las lengüetas de la Bandeja para Niños (H) en los orificios correspondientes en la Estructura de la Carriola. Para liberar la Bandeja para Niños, presione los botones en los lados de la Bandeja para Niños, como se ven en la imagen (13B).

13B

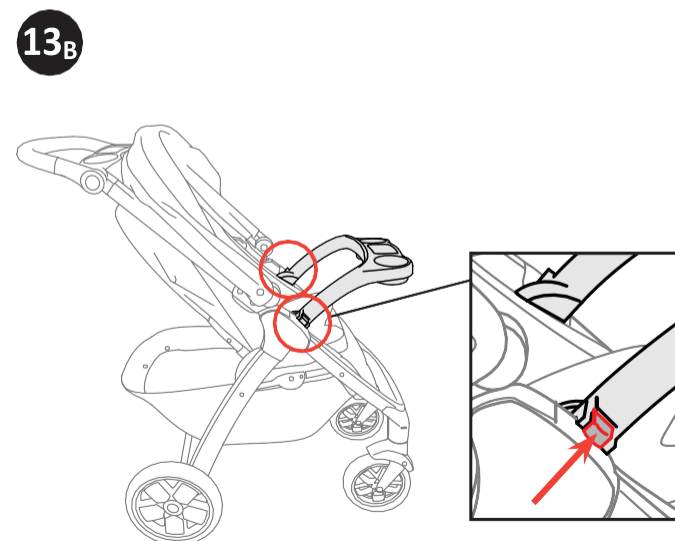


Cómo usar la canasta

14A

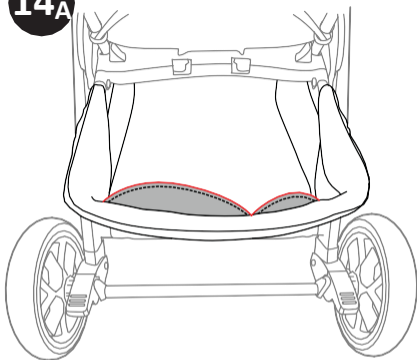

14A. Dentro de la Canasta en el panel trasero hay 2 bolsillos para guardar cosas.


14B

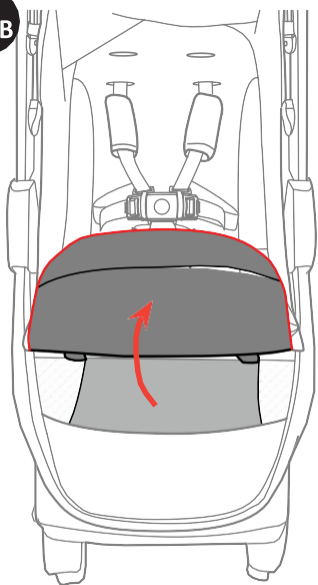

14B. Para llegar a la Canasta desde el frente de la Carriola, encuentre la almohadilla del descansapiés y levántela, como se ve en la imagen.

Cómo usar el Bolsillo Accesorio


15

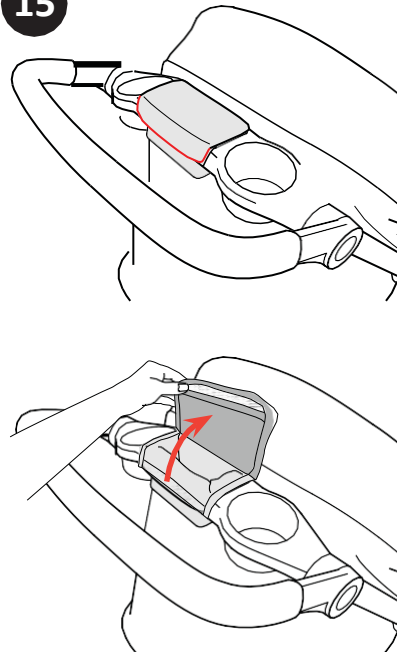

15. Para abrir el Bolsillo Accesorio levante el borde delantero y jale para abrir el cierre de velcro.

Cómo quitar el Bolsillo Accesorio


16

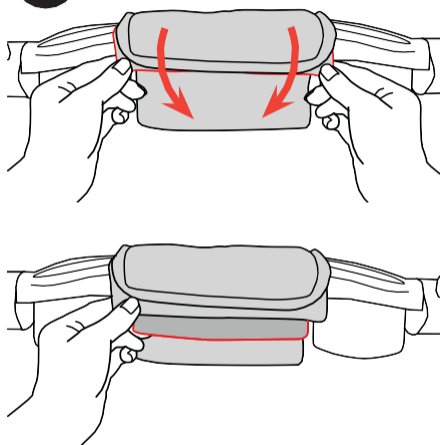

16. Para quitar el Bolsillo Accesorio, saque la lengüeta de plástico que está debajo del frente de la Bandeja para Padres.


Cómo quitar el Bolsillo Accesorio

17A

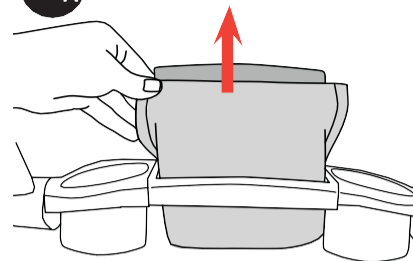


17A. Jale el Bolsillo Accesorio para sacarlo por la ranura de la Bandeja para Niños.

17B

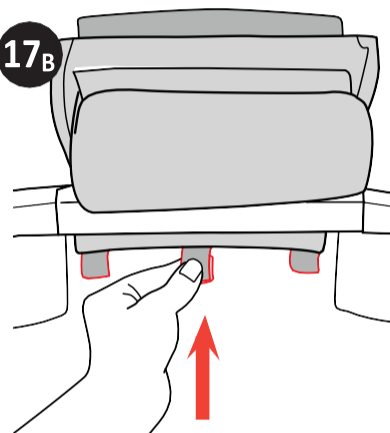

17B. Ubique las 3 lengüetas de tela en la parte de debajo de la Bandeja para Padres. Saque las lengüetas de tela hacia arriba por la apertura por la que se insertaron.

17C

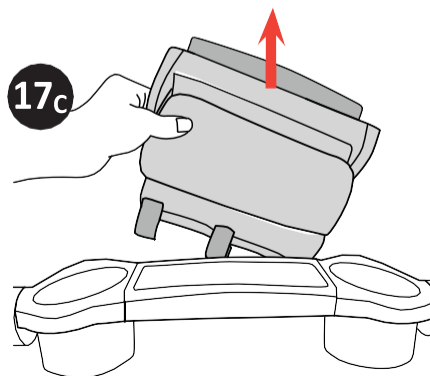


17C. Jale el Bolsillo Accesorio para sacarlo de la Bandeja para Padres.

⚠️ ADVERTENCIA


UTILICE ÚNICAMENTE un autoasiento para recién nacido Chicco con este producto. Siempre verifique que el niño esté correctamente asegurado en el autoasiento. Utilice este producto únicamente para transportar bebés que no superen el tamaño o el peso permitidos por el autoasiento para recién nacido. Antes de utilizar el producto, consulte el manual del propietario del autoasiento para recién nacido para familiarizarse con las advertencias adicionales y las instrucciones de uso.

18

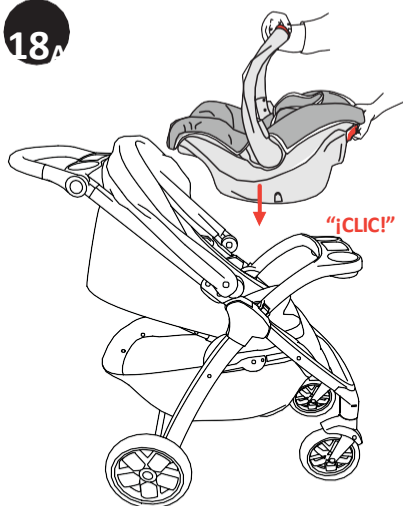


18A. Con la Bandeja para Niños acoplada y el Respaldo de la Carriola **TOTALMENTE RECLINADO**, coloque el autoasiento para recién nacido Chicco en la Estructura de la Carriola. El autoasiento para recién nacido solo puede colocarse en VISTA HACIA ADELANTE. Asegúrese de que el autoasiento para recién nacido encaje en la Estructura de la Carriola en ambos lados.


Nota: Jale hacia arriba el autoasiento para recién nacido; asegúrese de que esté fijado a la Estructura de la Carriola (18B). Si usa la Capota con el autoasiento para recién nacido baje la manija para permitir que la Capota se abra completamente.

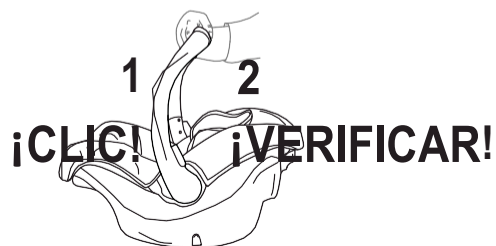

19

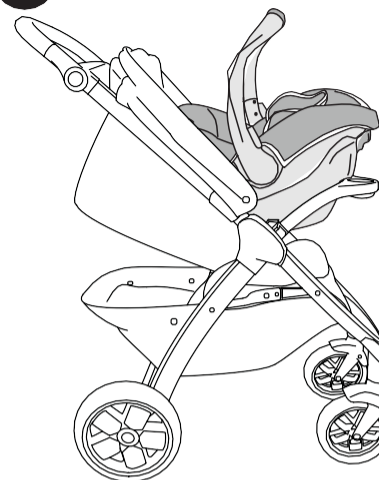


19. Para quitar el autoasiento para recién nacido, apriete la Manija de Liberación situada en la parte posterior del autoasiento para recién nacido y levante el mango para cargar.

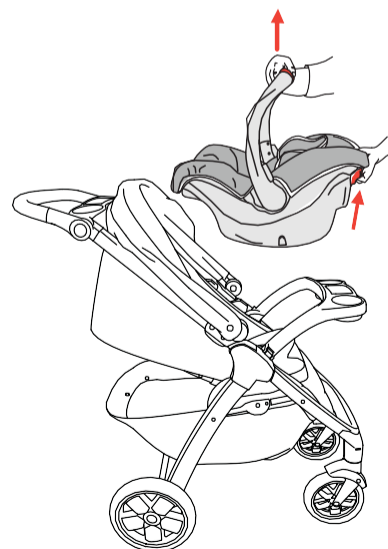

Cómo quitar las ruedas delanteras

20

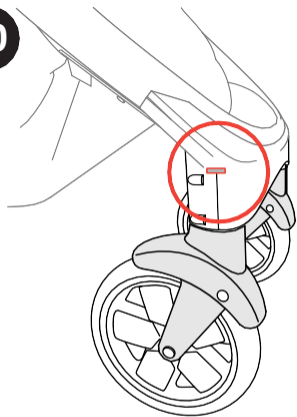


20. Quite las Ruedas Delanteras presionando el Botón de Liberación, justo encima de la rueda (como se ve en la imagen). Y, al mismo tiempo, saque la Rueda Delantera de la Estructura de la Carriola. Repita del otro lado.

Cómo doblar la carriola


⚠ADVERTENCIA

Al doblar la carriola, asegúrese de que su hijo y otros niños se encuentren a una distancia segura. Asegúrese de que mientras realice estas operaciones las partes móviles de la carriola no entren en contacto con su hijo.

21

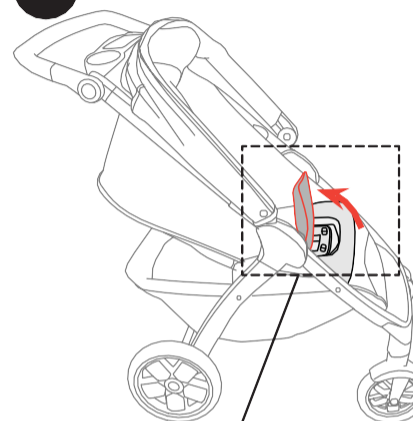


21. Quite el autoasiento de recién nacido si está acoplado. Levante el Asiento de Tela y busque la Palanca para Plegado, como se ve en la imagen. Deslice el botón de Liberación de la Palanca y jale hacia arriba la Palanca para Plegado.

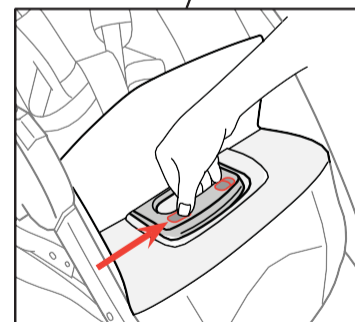



Cómo doblar la carriola

22

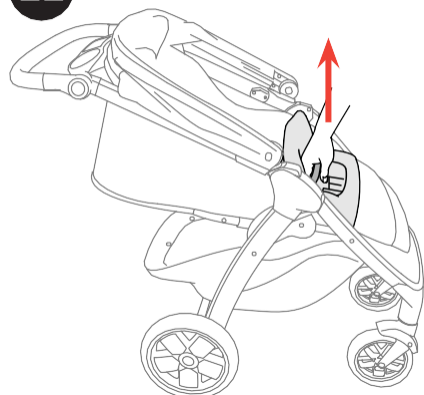


22. Jale la Palanca para Plegado. Las Patas de la Carriola y el respaldo del Asiento se doblarán y las ruedas delanteras girarán automáticamente. La Carriola doblada se mantendrá vertical sobre sus ruedas.

Nota: La Palanca para Plegado también sirve como manija para cargar la carriola.

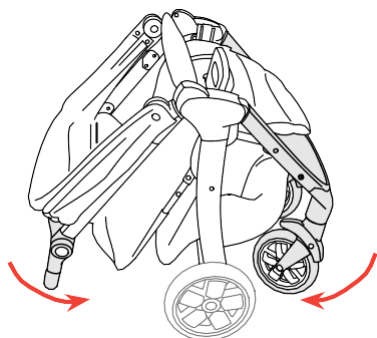



Cómo doblar la carriola

23

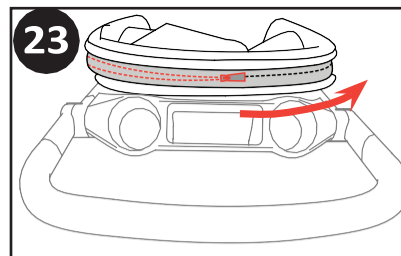


23. Abra el cierre alrededor de la Capota, como se ve en la imagen. Luego jale los Clips de la Capota que están a los lados de la Estructura de la Carriola.



Nota: No se debe quitar la Capota para poder usar la Carriola en modo Porta Autoasiento para Recién Nacido.

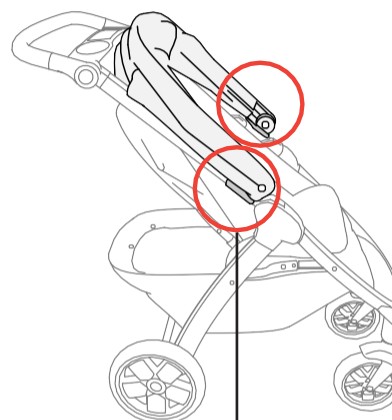



Cómo quitar el asiento

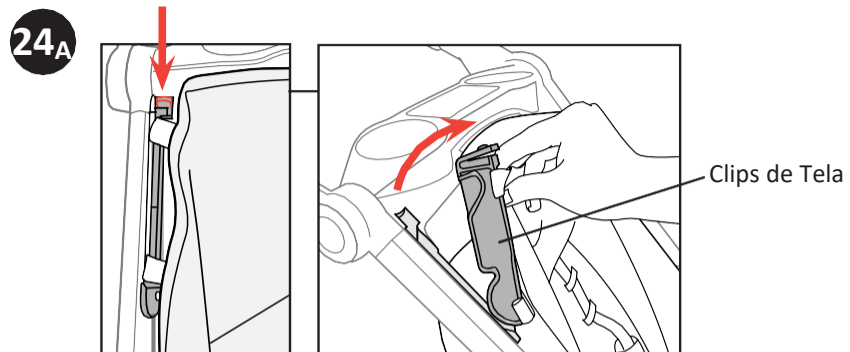

24A. Busque los Clips de Tela en ambos lados debajo de la Bandeja para Padres (como se ve en la imagen). Presione hacia abajo el botón de liberación del Clip de Tela y, al mismo tiempo, saque el Clip de Tela de la Estructura de la Carriola.

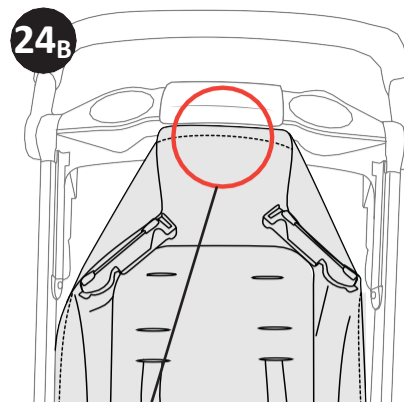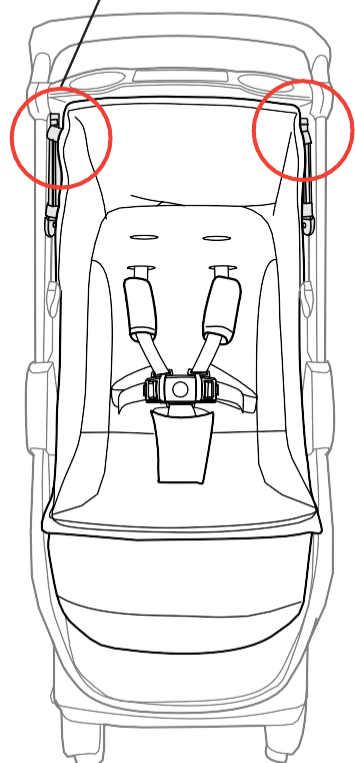


24B. La tela seguirá unida a la Bandeja para Padres, como se ve en la imagen. Levante y quite la Lengüeta Flexible de la ranura en la Bandeja para Padres. Jale hacia adelante la Lengüeta Flexible y los Clips de Tela.

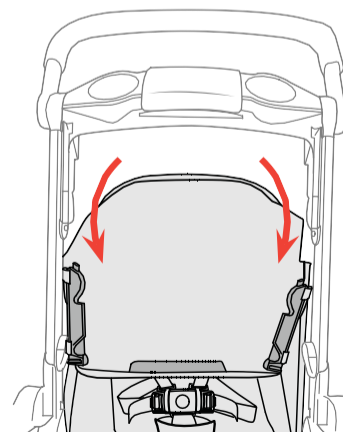
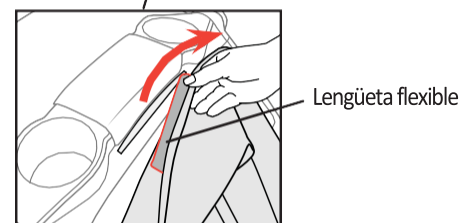


Cómo quitar el asiento


25

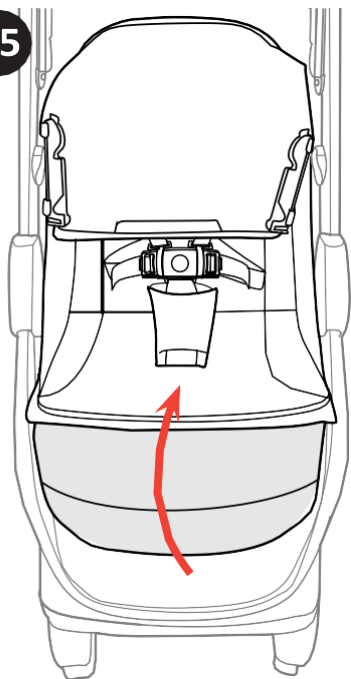




25. Levante la Almohadilla del Descansapiés en la parte delantera de la carriola para encontrar dos juegos de correas. Ambas correas tienen una hebilla debajo del soporte del asiento. Desabroche ambas hebillas debajo del soporte del asiento.

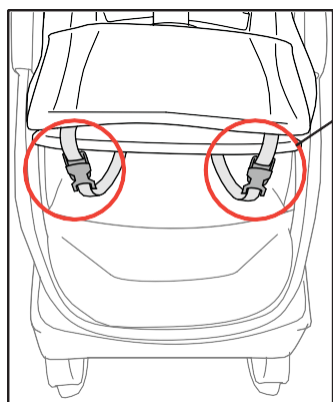

26

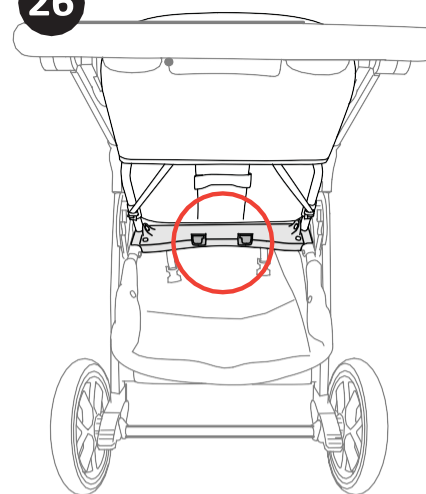

26. Busque los dos Botones de Liberación en la parte de atrás del Asiento. Jale los dos Botones hacia el centro al mismo tiempo e incline hacia arriba. Quite la parte de atrás del Soporte del Asiento y Armado de la Almohadilla del Asiento.

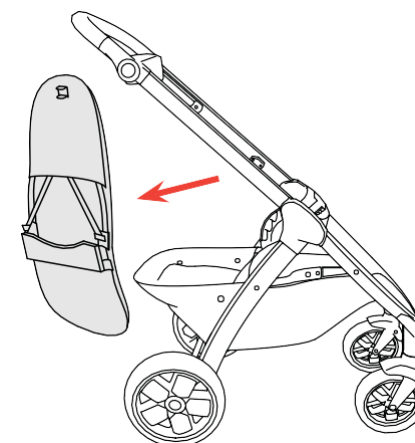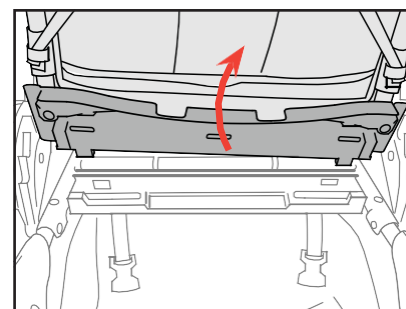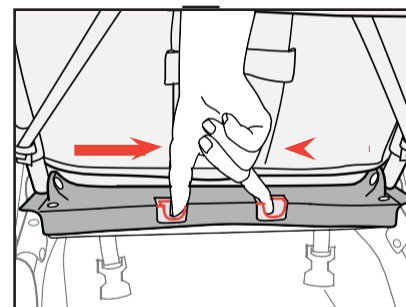


Cómo usar el modo porta autoasiento para recién nacido

27



Modo Porta Autoasiento solamente

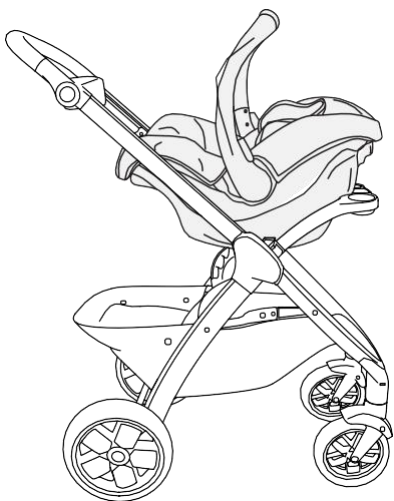


27. Para usar la Carriola como Porta Autoasiento sin el Asiento de la Carriola, siga los Pasos 18 a 19 para fijar el autoasiento para recién nacido Chicco a la Estructura de la Carriola.

Nota: La Capota de la Carriola se puede usar en este Modo para cubrir más al recién nacido.


Cómo poner el asiento

28A

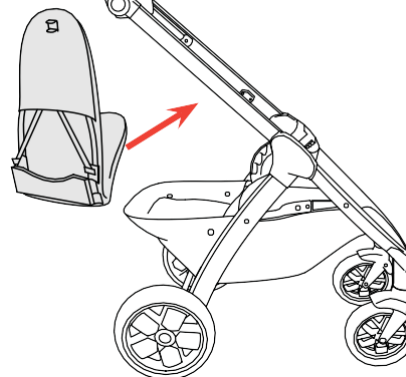


28A. Doble la parte inferior de la almohadilla del asiento para que se vea el Enganche del Asiento. Por la parte de atrás de la carriola, inserte el asiento entre la estructura de la carriola e incline el Enganche del Asiento para alinear las lengüetas con los orificios correspondientes del Soporte del Asiento.

28B

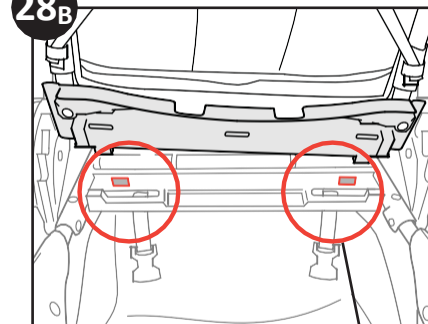


28B. Deslice las lengüetas dentro de los orificios para fijar el Asiento de la Carriola.

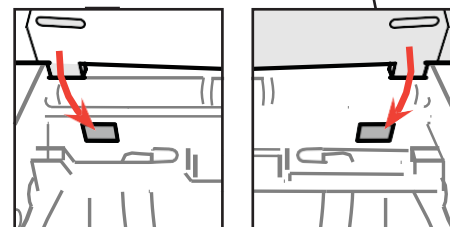

Cómo fijar el asiento

28c

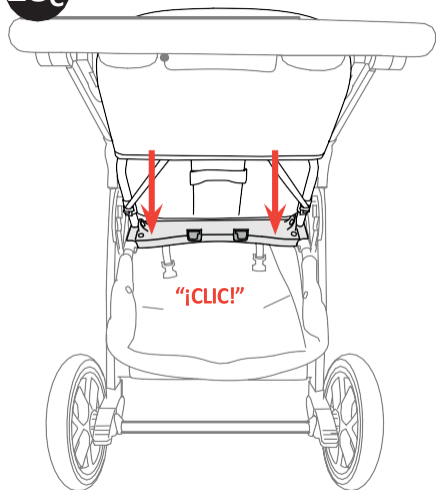

28C. Presione hacia abajo el borde posterior del Enganche del Asiento hasta que encaje en su lugar con un clic, asegurándose de que ambos lados se bloqueen en la Estructura de la Carriola. Repita los Pasos 23-25 al revés.

Limpieza y mantenimiento

Este producto requiere un mantenimiento regular. La limpieza y el mantenimiento de la carriola solo deben ser realizados por un adulto.

LIMPIEZA

Por favor lea la etiqueta de cuidados para las instrucciones sobre cómo limpiar las partes de tela de la carriola.

Limpie periódicamente las partes de plástico con un trapo húmedo. Siempre seque las partes de metal para evitar la formación de óxido si la carriola estuvo en contacto con agua.

MANTENIMIENTO

Lubrique las piezas móviles solo si es necesario, con una ligera aplicación de un lubricante a base de silicona. Compruebe periódicamente el estado de las ruedas y manténgalas libres de polvo y arena. Para evitar roces que impidan el correcto funcionamiento de la carriola, asegúrese de que todas las piezas móviles de plástico situadas a lo largo de la estructura metálica estén libres de polvo, suciedad y arena. Mantenga la carriola en un lugar seco. La exposición prolongada a la luz del sol directa puede hacer que el tejido se decolore.

Más información

Si tiene preguntas o comentarios sobre este producto, o falta alguna de las partes, no devuelva este producto a la tienda. Comuníquese con nosotros a través de uno de los siguientes medios:



(877)-424-4226



info.usa@artsana.com



www.chiccousa.com



1826 William Penn Way
Lancaster, PA 17601



www.chiccousa.com